


滚珠丝杆-001B3H

2020新

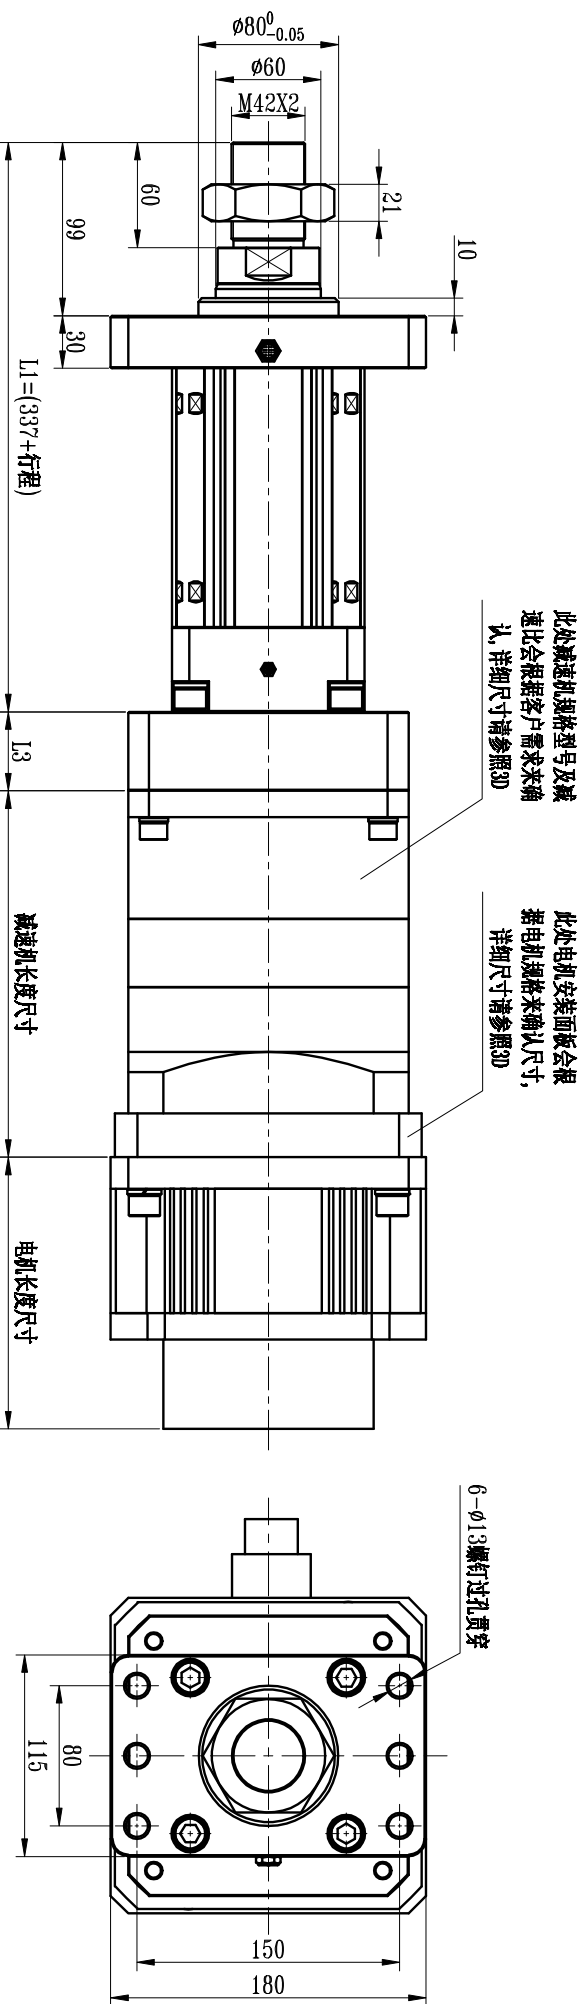

电机功率 (N)	1000 (3000转)	1000 (2000转)	1500 (2000转)	2000 (2000转)
额定扭矩 (N*MM)	3.18	4.77	7.16	9.55
传动方式	滚珠丝杆G7转造/滚珠丝杆G5研磨			
重复定位精度 (mm)	$\pm 0.02 / \pm 0.01$			
螺杆导程 (mm)	10	10	10	10

电机功率 (N)	3000 (2000转)	3000 (1500转)	4500 (1500转)	5500 (1500转)
额定扭矩 (N*MM)	14.32	19.1	28.65	35.01
传动方式	滚珠丝杆G7转造/滚珠丝杆G5研磨			
重复定位精度 (mm)	$\pm 0.02 / \pm 0.01$			
螺杆导程 (mm)	10	10	10	10

标记	页数	更改内容	签名	年 月 日	审批	审核	制图	名称	材料	单位	数量	版本	比例
							曾新钢	HEB100-D标准型	HEB100-D	组立图	MM	1件/套	2014-A
										共 1 页	第 1 页		
联华自动化设备(广州)有限公司 GUNSHAN ELECTRONIC INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.										A4	比例 1:4		